

**TESI 2**

12 секций, высота 1800 мм, Длина 540 мм. Графитово-черный цвет (код 18). Код подключения 02.



Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Секции радиатора можно соединить с помощью комплекта ниппелей (см. таблицу на стр. 199).

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Прозрачный лак (код TR)

Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 214.

❶ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 204.

Стандартная комплектация

- Для радиаторов высотой 200 и 260 кронштейны для легких стен – 4шт. (Рис. 1)
- 4 универсальных кронштейна для TESI (за исключением радиатора высотой менее 300 мм) (рис. 2)
- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 3) для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик (рис. 4)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 5)



Рис. 1



Рис. 2







Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5

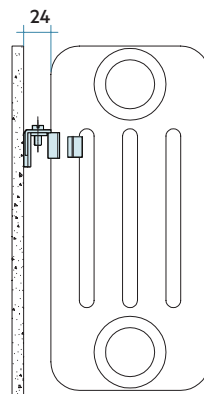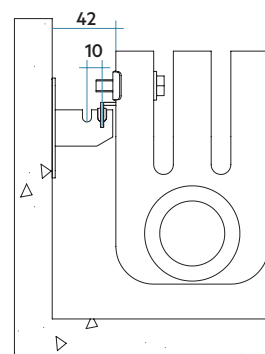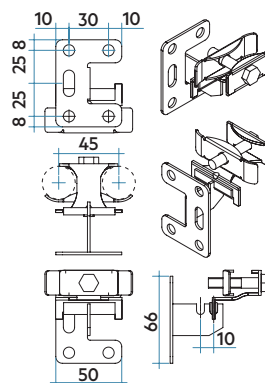

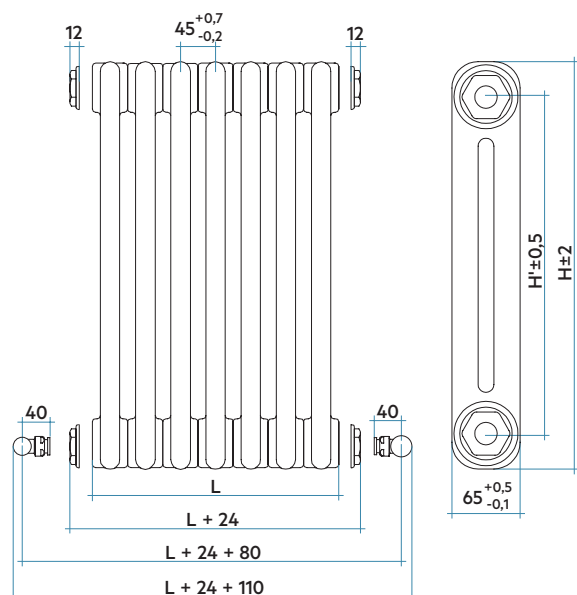

Общие габариты радиатора TESI:

L (Габариты TESI) = N. секций x 45
L + 24 мм (12 + 12) =
 Габариты TESI с переходниками
L + 24 мм (12 + 12) + 80 (40 + 40) мм =
 Размер подключения с вентилями IRSAP (справа и слева)
L + 24 мм (12 + 12) + 110 мм =
Общие габариты



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота Н мм	Межосевое	Вес Kg	Объем lt	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента
				расстояние Н' мм			60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	20°C Вт	
● 200	RT 2 0200 YY 01 RI 02 N	65	194	127	0,33	0,32	18,7	14,9	11,3	7,9	4,7	1,252
● 260	RT 2 0260 YY 01 RI 02 N	65	262	195	0,40	0,37	24,8	19,8	14,9	10,4	6,3	1,252
300	RT 2 0300 YY 01 RI 02 N	65	302	235	0,45	0,40	29,4	23,4	17,8	12,5	7,5	1,239
350	RT 2 0350 YY 01 RI 02 N	65	352	285	0,51	0,44	33,6	26,8	20,3	14,2	8,6	1,243
365	RT 2 0365 YY 01 RI 02 N	65	367	300	0,53	0,45	34,9	27,8	21,1	14,7	8,9	1,244
400	RT 2 0400 YY 01 RI 02 N	65	402	335	0,57	0,48	37,8	30,1	22,8	15,9	9,6	1,247
450	RT 2 0450 YY 01 RI 02 N	65	452	385	0,63	0,51	41,9	33,4	25,3	17,6	10,6	1,251
500	RT 2 0500 YY 01 RI 02 N	65	502	435	0,69	0,55	46,1	36,7	27,7	19,3	11,6	1,255
550	RT 2 0550 YY 01 RI 02 N	65	552	485	0,75	0,59	50,2	39,9	30,1	21,0	12,6	1,259
565	RT 2 0565 YY 01 RI 02 N	65	567	500	0,77	0,60	51,4	40,9	30,9	21,5	12,9	1,260
600	RT 2 0600 YY 01 RI 02 N	65	602	535	0,81	0,63	54,3	43,2	32,6	22,6	13,6	1,263
650	RT 2 0650 YY 01 RI 02 N	65	652	585	0,87	0,67	58,5	46,4	35,0	24,3	14,5	1,266
750	RT 2 0750 YY 01 RI 02 N	65	752	685	0,98	0,75	66,7	52,9	39,8	27,6	16,5	1,274
900	RT 2 0900 YY 01 RI 02 N	65	902	835	1,16	0,87	79,2	62,7	47,0	32,5	19,3	1,286
1000	RT 2 1000 YY 01 RI 02 N	65	1002	935	1,28	0,95	87,6	69,2	51,9	35,7	21,2	1,294
1200	RT 2 1200 YY 01 RI 02 N	65	1202	1135	1,63	1,11	104,8	82,5	61,6	42,3	24,9	1,309
1500	RT 2 1500 YY 01 RI 02 N	65	1502	1435	2,02	1,35	131,3	103,0	76,5	52,2	30,4	1,332
1800	RT 2 1800 YY 01 RI 02 N	65	1802	1735	2,41	1,58	158,4	124,3	92,4	63,0	36,8	1,329
2000	RT 2 2000 YY 01 RI 02 N	65	2002	1935	2,67	1,72	176,8	139,0	103,6	70,9	41,5	1,319
2200	RT 2 2200 YY 01 RI 02 N	65	2202	2135	2,93	1,86	195,7	154,2	115,1	79,0	46,5	1,308
2500	RT 2 2500 YY 01 RI 02 N	65	2502	2435	3,32	2,08	225,1	177,8	133,2	91,9	54,4	1,293

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: **Q=Qn (Δt / 60)°**

• Прозрачный лак (код TR) недоступен.


Модель:

Количество трубок: **RT 2 0200** | Высота: **YY** | Цветовой код: **01** | Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.214. | Код подключения: **RI 02** | Код упаковки: **N**

Количество секций: **01**

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 64

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок
 стр. 198

**ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)****ВЫСОТА**

		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600
Длина мм	90											
уу = Кол-во секций.	2	Вт	37	50	59	67	70	84	92	100	103	109
Длина мм	135											
уу = Кол-во секций.	3	Вт	56	74	88	101	105	113	126	138	151	163
Длина мм	180											
уу = Кол-во секций.	4	Вт	75	99	118	134	139	151	168	184	201	217
Длина мм	225											
уу = Кол-во секций.	5	Вт	94	124	147	168	174	189	210	230	251	272
Длина мм	270											
уу = Кол-во секций.	6	Вт	112	149	176	202	209	227	252	276	301	326
Длина мм	315											
уу = Кол-во секций.	7	Вт	131	174	206	235	244	264	294	322	351	380
Длина мм	360											
уу = Кол-во секций.	8	Вт	150	199	235	269	279	302	335	369	402	435
Длина мм	405											
уу = Кол-во секций.	9	Вт	169	223	264	302	314	340	377	415	452	489
Длина мм	450											
уу = Кол-во секций.	10	Вт	187	248	294	336	349	378	419	461	502	543
Длина мм	495											
уу = Кол-во секций.	11	Вт	206	273	323	370	383	416	461	507	552	598
Длина мм	540											
уу = Кол-во секций.	12	Вт	225	298	353	403	418	453	503	553	602	652
Длина мм	585											
уу = Кол-во секций.	13	Вт	243	323	382	437	453	491	545	599	653	706
Длина мм	630											
уу = Кол-во секций.	14	Вт	262	348	411	470	488	529	587	645	703	760
Длина мм	675											
уу = Кол-во секций.	15	Вт	281	372	441	504	523	567	629	691	753	815
Длина мм	720											
уу = Кол-во секций.	16	Вт	300	397	470	538	558	604	671	737	803	869
Длина мм	765											
уу = Кол-во секций.	17	Вт	318	422	499	571	592	642	713	783	853	923
Длина мм	810											
уу = Кол-во секций.	18	Вт	337	447	529	605	627	680	755	829	904	978
Длина мм	855											
уу = Кол-во секций.	19	Вт	356	472	558	638	662	718	797	875	954	1032
Длина мм	900											
уу = Кол-во секций.	20	Вт	375	497	588	672	697	756	839	921	1004	1086
Длина мм	945											
уу = Кол-во секций.	21	Вт	393	521	617	706	732	793	881	967	1054	1141
Длина мм	990											
уу = Кол-во секций.	22	Вт	412	546	646	739	767	831	922	1014	1104	1195
Длина мм	1035											
уу = Кол-во секций.	23	Вт	431	571	676	773	802	869	964	1060	1155	1249
Длина мм	1080											
уу = Кол-во секций.	24	Вт	450	596	705	806	836	907	1006	1106	1205	1304
Длина мм	1125											
уу = Кол-во секций.	25	Вт	468	621	735	840	871	945	1048	1152	1255	1358
Длина мм	1170											
уу = Кол-во секций.	26	Вт	487	646	764	874	906	982	1090	1198	1305	1412
Длина мм	1215											
уу = Кол-во секций.	27	Вт	506	670	793	907	941	1020	1132	1244	1355	1467
Длина мм	1260											
уу = Кол-во секций.	28	Вт	524	695	823	941	976	1058	1174	1290	1406	1521
Длина мм	1305											
уу = Кол-во секций.	29	Вт	543	720	852	974	1011	1096	1216	1336	1456	1575
Длина мм	1350											
уу = Кол-во секций.	30	Вт	562	745	881	1008	1046	1133	1258	1382	1506	1630
Длина мм	1395											
уу = Кол-во секций.	31	Вт	581	770	911	1042	1080	1171	1300	1428	1556	1684
Длина мм	1440											
уу = Кол-во секций.	32	Вт	599	795	940	1075	1115	1209	1342	1474	1606	1738
Длина мм	1485											
уу = Кол-во секций.	33	Вт	618	819	970	1109	1150	1247	1384	1520	1657	1793
Длина мм	1530											
уу = Кол-во секций.	34	Вт	637	844	999	1142	1185	1285	1426	1566	1707	1847
Длина мм	1575											
уу = Кол-во секций.	35	Вт	656	869	1028	1176	1220	1322	1468	1612	1757	1901
Длина мм	1620											
уу = Кол-во секций.	36	Вт	674	894	1058	1210	1255	1360	1509	1659	1807	1956
Длина мм	1665											
уу = Кол-во секций.	37	Вт	693	919	1087	1243	1289	1398	1551	1705	1857	2010
Длина мм	1710											
уу = Кол-во секций.	38	Вт	712	944	1116	1277	1324	1436	1593	1751	1908	2064
Длина мм	1755											
уу = Кол-во секций.	39	Вт	730	968	1146	1310	1359	1473	1635	1797	1958	2118
Длина мм	1800											
уу = Кол-во секций.	40	Вт	749	993	1175	1344	1394	1511	1677	1843	2008	2173

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

ВЫСОТА

	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90 уу = Кол-во секций. 2	Вт 117	133	158	175	210	263	317	354	391	450
Длина мм 135 уу = Кол-во секций. 3	Вт 175	200	238	263	314	394	475	530	587	675
Длина мм 180 уу = Кол-во секций. 4	Вт 234	267	317	351	419	525	634	707	783	900
Длина мм 225 уу = Кол-во секций. 5	Вт 292	334	396	438	524	657	792	884	978	1125
Длина мм 270 уу = Кол-во секций. 6	Вт 351	400	475	526	629	788	950	1061	1174	1350
Длина мм 315 уу = Кол-во секций. 7	Вт 409	467	555	613	733	919	1109	1238	1370	1575
Длина мм 360 уу = Кол-во секций. 8	Вт 468	534	634	701	838	1051	1267	1414	1565	1800
Длина мм 405 уу = Кол-во секций. 9	Вт 526	600	713	789	943	1182	1425	1591	1761	2025
Длина мм 450 уу = Кол-во секций. 10	Вт 585	667	792	876	1048	1313	1584	1768	1957	2251
Длина мм 495 уу = Кол-во секций. 11	Вт 643	734	871	964	1152	1445	1742	1945	2152	2476
Длина мм 540 уу = Кол-во секций. 12	Вт 701	801	951	1052	1257	1576	1901	2121	2348	2701
Длина мм 585 уу = Кол-во секций. 13	Вт 760	867	1030	1139	1362	1707	2059	2298	2544	2926
Длина мм 630 уу = Кол-во секций. 14	Вт 818	934	1109	1227	1467	1838	2217	2475	2740	3151
Длина мм 675 уу = Кол-во секций. 15	Вт 877	1001	1188	1315	1571	1970	2376	2652	2935	3376
Длина мм 720 уу = Кол-во секций. 16	Вт 935	1067	1268	1402	1676	2101	2534	2829	3131	3601
Длина мм 765 уу = Кол-во секций. 17	Вт 994	1134	1347	1490	1781	2232	2692	3005	3327	3826
Длина мм 810 уу = Кол-во секций. 18	Вт 1052	1201	1426	1578	1886	2364	2851	3182	3522	4051
Длина мм 855 уу = Кол-во секций. 19	Вт 1111	1267	1505	1665	1990	2495	3009	3359		
Длина мм 900 уу = Кол-во секций. 20	Вт 1169	1334	1584	1753	2095	2626	3168	3536		
Длина мм 945 уу = Кол-во секций. 21	Вт 1227	1401	1664	1840	2200	2758	3326	3713		
Длина мм 990 уу = Кол-во секций. 22	Вт 1286	1468	1743	1928	2305	2889	3484	3889		
Длина мм 1035 уу = Кол-во секций. 23	Вт 1344	1534	1822	2016	2409	3020				
Длина мм 1080 уу = Кол-во секций. 24	Вт 1403	1601	1901	2103	2514	3152				
Длина мм 1125 уу = Кол-во секций. 25	Вт 1461	1668	1981	2191	2619	3283				
Длина мм 1170 уу = Кол-во секций. 26	Вт 1520	1734	2060	2279	2724	3414				
Длина мм 1215 уу = Кол-во секций. 27	Вт 1578	1801	2139	2366	2829					
Длина мм 1260 уу = Кол-во секций. 28	Вт 1637	1868	2218	2454	2933					
Длина мм 1305 уу = Кол-во секций. 29	Вт 1695	1935	2297	2542	3038					
Длина мм 1350 уу = Кол-во секций. 30	Вт 1754	2001	2377	2629	3143					
Длина мм 1395 уу = Кол-во секций. 31	Вт 1812	2068	2456	2717						
Длина мм 1440 уу = Кол-во секций. 32	Вт 1870	2135	2535	2804						
Длина мм 1485 уу = Кол-во секций. 33	Вт 1929	2201	2614	2892						
Длина мм 1530 уу = Кол-во секций. 34	Вт 1987	2268	2693	2980						
Длина мм 1575 уу = Кол-во секций. 35	Вт 2046	2335	2773	3067						
Длина мм 1620 уу = Кол-во секций. 36	Вт 2104	2402	2852	3155						
Длина мм 1665 уу = Кол-во секций. 37	Вт 2163	2468	2931	3243						
Длина мм 1710 уу = Кол-во секций. 38	Вт 2221	2535	3010	3330						
Длина мм 1755 уу = Кол-во секций. 39	Вт 2280	2602	3090	3418						
Длина мм 1800 уу = Кол-во секций. 40	Вт 2338	2668	3169	3506						



