



TESI 3

14 секций, высота 1865 мм, Длина 630 мм. Бежевый Матовый цвет (код 3V). Код подключения 02.



Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Секции радиатора можно соединить с помощью комплекта ниппелей (см. таблицу на стр. 199).

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Прозрачный лак (код TR)

Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 214.

❶ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 204.

Стандартная комплектация

- Для радиаторов высотой 200 и 260 кронштейны для легких стен – 4шт. (Рис. 1)
- 4 универсальных кронштейна для TESI (за исключением радиатора высотой менее 300 мм) (рис. 2)
- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 3) для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик (рис. 4)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 5)



Рис. 1



Рис. 2







Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5

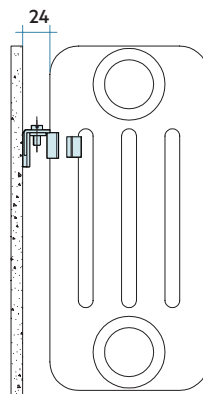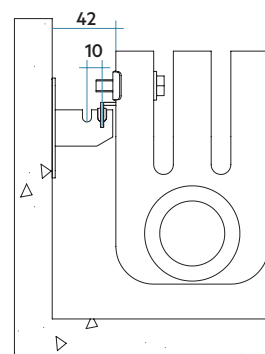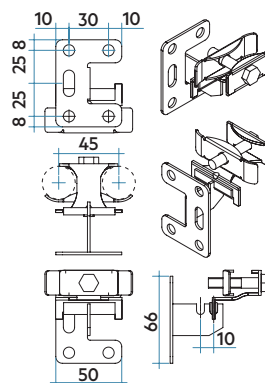

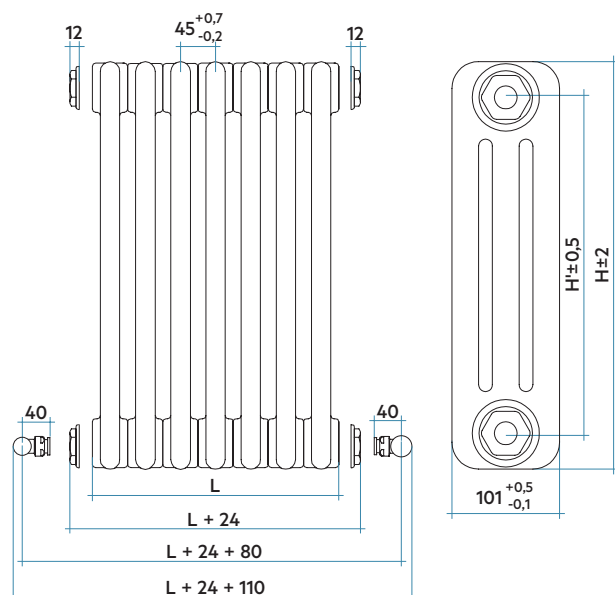

Общие габариты радиатора TESI:

L (Габариты TESI) = N. секций x 45
L + 24 мм (12 + 12) =
 Габариты TESI с переходниками
L + 24 мм (12 + 12) + 80 (40 + 40) мм =
 Размер подключения с вентилями IRSAP (справа и слева)
L + 24 мм (12 + 12) + 110 мм =
Общие габариты



Модель	Артикул	Глубина	Высота	Межсекое расстояние	Вес	Объем	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента
							60°C	50°C	40°C	30°C	20°C	
		мм	Н мм	Н' мм	Kg	lt	Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	п.
● 200	RT 3 0200 YY 01 RI 02 N	101	194	127	0,42	0,47	25,7	20,3	15,2	10,5	6,2	1,288
● 260	RT 3 0260 YY 01 RI 02 N	101	262	195	0,53	0,55	34,5	27,3	20,5	14,1	8,4	1,288
300	RT 3 0300 YY 01 RI 02 N	101	302	235	0,60	0,60	40,8	32,5	24,6	17,2	10,4	1,248
350	RT 3 0350 YY 01 RI 02 N	101	352	285	0,69	0,66	46,9	37,3	28,2	19,7	11,8	1,254
365	RT 3 0365 YY 01 RI 02 N	101	367	300	0,72	0,68	48,7	38,7	29,3	20,4	12,3	1,255
400	RT 3 0400 YY 01 RI 02 N	101	402	335	0,78	0,72	52,9	42,0	31,7	22,1	13,3	1,259
450	RT 3 0450 YY 01 RI 02 N	101	452	385	0,87	0,78	58,8	46,7	35,2	24,5	14,7	1,265
500	RT 3 0500 YY 01 RI 02 N	101	502	435	0,96	0,85	64,8	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270
550	RT 3 0550 YY 01 RI 02 N	101	552	485	1,04	0,91	70,5	55,9	42,1	29,1	17,4	1,275
565	RT 3 0565 YY 01 RI 02 N	101	567	500	1,07	0,93	72,4	57,4	43,1	29,9	17,8	1,277
600	RT 3 0600 YY 01 RI 02 N	101	602	535	1,13	0,97	76,5	60,6	45,5	31,5	18,7	1,281
650	RT 3 0650 YY 01 RI 02 N	101	652	585	1,22	1,03	82,4	65,2	48,9	33,8	20,0	1,286
750	RT 3 0750 YY 01 RI 02 N	101	752	685	1,40	1,16	94,2	74,4	55,7	38,3	22,7	1,297
900	RT 3 0900 YY 01 RI 02 N	101	902	835	1,67	1,34	111,6	87,8	65,5	44,9	26,3	1,314
1000	RT 3 1000 YY 01 RI 02 N	101	1002	935	1,84	1,47	123,1	96,8	72,2	49,4	29,0	1,317
1200	RT 3 1200 YY 01 RI 02 N	101	1202	1135	2,20	1,72	146,0	114,8	85,5	58,4	34,2	1,322
1500	RT 3 1500 YY 01 RI 02 N	101	1502	1435	2,73	2,09	180,6	141,7	105,3	71,9	41,9	1,330
1800	RT 3 1800 YY 01 RI 02 N	101	1802	1735	3,26	2,47	215,1	168,9	125,7	85,8	50,2	1,325
2000	RT 3 2000 YY 01 RI 02 N	101	2002	1935	3,62	2,72	238,1	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318
2200	RT 3 2200 YY 01 RI 02 N	101	2202	2135	3,98	2,96	261,2	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310
2500	RT 3 2500 YY 01 RI 02 N	101	2502	2435	4,51	3,34	296,2	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^n$

• Прозрачный лак (код TR) недоступен.


Модель:

Количество трубок: **RT 3 0200** | Высота: **YY 01** | Цветовой код: **RI** | Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.214. | Код подключения: **02** | Код упаковки: **N**

Количество секций: **02**

Код подключения 02. Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 64

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 198

**ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)****ВЫСОТА**

		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600
Длина мм	90											
уу = Кол-во секций.	2	Вт	51	69	82	94	97	106	118	130	141	153
Длина мм	135											
уу = Кол-во секций.	3	Вт	77	103	122	141	146	159	176	194	212	230
Длина мм	180											
уу = Кол-во секций.	4	Вт	103	138	163	188	195	212	235	259	282	306
Длина мм	225											
уу = Кол-во секций.	5	Вт	128	172	204	234	243	264	294	324	353	383
Длина мм	270											
уу = Кол-во секций.	6	Вт	154	207	245	281	292	317	353	389	423	459
Длина мм	315											
уу = Кол-во секций.	7	Вт	180	241	286	328	341	370	412	453	494	536
Длина мм	360											
уу = Кол-во секций.	8	Вт	205	276	327	375	389	423	471	518	564	612
Длина мм	405											
уу = Кол-во секций.	9	Вт	231	310	367	422	438	476	529	583	635	689
Длина мм	450											
уу = Кол-во секций.	10	Вт	257	345	408	469	487	529	588	648	705	765
Длина мм	495											
уу = Кол-во секций.	11	Вт	282	379	449	516	535	582	647	712	776	842
Длина мм	540											
уу = Кол-во секций.	12	Вт	308	414	490	563	584	635	706	777	846	918
Длина мм	585											
уу = Кол-во секций.	13	Вт	334	448	531	609	633	687	765	842	917	995
Длина мм	630											
уу = Кол-во секций.	14	Вт	359	483	571	656	682	740	824	907	988	1071
Длина мм	675											
уу = Кол-во секций.	15	Вт	385	517	612	703	730	793	882	971	1058	1148
Длина мм	720											
уу = Кол-во секций.	16	Вт	411	552	653	750	779	846	941	1036	1129	1224
Длина мм	765											
уу = Кол-во секций.	17	Вт	436	586	694	797	828	899	1000	1101	1199	1301
Длина мм	810											
уу = Кол-во секций.	18	Вт	462	620	735	844	876	952	1059	1166	1270	1377
Длина мм	855											
уу = Кол-во секций.	19	Вт	488	655	776	891	925	1005	1118	1230	1340	1454
Длина мм	900											
уу = Кол-во секций.	20	Вт	513	689	816	938	974	1058	1177	1295	1411	1530
Длина мм	945											
уу = Кол-во секций.	21	Вт	539	724	857	984	1022	1110	1235	1360	1481	1607
Длина мм	990											
уу = Кол-во секций.	22	Вт	565	758	898	1031	1071	1163	1294	1425	1552	1683
Длина мм	1035											
уу = Кол-во секций.	23	Вт	590	793	939	1078	1120	1216	1353	1489	1622	1760
Длина мм	1080											
уу = Кол-во секций.	24	Вт	616	827	980	1125	1168	1269	1412	1554	1693	1836
Длина мм	1125											
уу = Кол-во секций.	25	Вт	642	862	1021	1172	1217	1322	1471	1619	1764	1913
Длина мм	1170											
уу = Кол-во секций.	26	Вт	667	896	1061	1219	1266	1375	1530	1684	1834	1990
Длина мм	1215											
уу = Кол-во секций.	27	Вт	693	931	1102	1266	1314	1428	1588	1748	1905	2066
Длина мм	1260											
уу = Кол-во секций.	28	Вт	718	965	1143	1313	1363	1481	1647	1813	1975	2143
Длина мм	1305											
уу = Кол-во секций.	29	Вт	744	1000	1184	1360	1412	1534	1706	1878	2046	2219
Длина мм	1350											
уу = Кол-во секций.	30	Вт	770	1034	1225	1406	1460	1586	1765	1943	2116	2296
Длина мм	1395											
уу = Кол-во секций.	31	Вт	795	1069	1265	1453	1509	1639	1824	2007	2187	2372
Длина мм	1440											
уу = Кол-во секций.	32	Вт	821	1103	1306	1500	1558	1692	1883	2072	2257	2449
Длина мм	1485											
уу = Кол-во секций.	33	Вт	847	1138	1347	1547	1606	1745	1941	2137	2328	2525
Длина мм	1530											
уу = Кол-во секций.	34	Вт	872	1172	1388	1594	1655	1798	2000	2202	2398	2602
Длина мм	1575											
уу = Кол-во секций.	35	Вт	898	1206	1429	1641	1704	1851	2059	2266	2469	2678
Длина мм	1620											
уу = Кол-во секций.	36	Вт	924	1241	1470	1688	1752	1904	2118	2331	2539	2755
Длина мм	1665											
уу = Кол-во секций.	37	Вт	949	1275	1510	1735	1801	1957	2177	2396	2610	2831
Длина мм	1710											
уу = Кол-во секций.	38	Вт	975	1310	1551	1781	1850	2009	2236	2461	2681	2908
Длина мм	1755											
уу = Кол-во секций.	39	Вт	1001	1344	1592	1828	1899	2062	2294	2525	2751	2984
Длина мм	1800											
уу = Кол-во секций.	40	Вт	1026	1379	1633	1875	1947	2115	2353	2590	2822	3061

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

ВЫСОТА

	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90 уу = Кол-во секций. 2	Вт 165	188	223	246	292	361	430	476	522	592
Длина мм 135 уу = Кол-во секций. 3	Вт 247	283	335	369	438	542	645	714	784	889
Длина мм 180 уу = Кол-во секций. 4	Вт 329	377	446	492	584	723	860	952	1045	1185
Длина мм 225 уу = Кол-во секций. 5	Вт 412	471	558	615	730	903	1075	1190	1306	1481
Длина мм 270 уу = Кол-во секций. 6	Вт 494	565	669	738	876	1084	1291	1428	1567	1777
Длина мм 315 уу = Кол-во секций. 7	Вт 577	659	781	861	1022	1264	1506	1666	1828	2073
Длина мм 360 уу = Кол-во секций. 8	Вт 659	754	892	984	1168	1445	1721	1904	2089	2370
Длина мм 405 уу = Кол-во секций. 9	Вт 741	848	1004	1107	1314	1626	1936	2142	2351	2666
Длина мм 450 уу = Кол-во секций. 10	Вт 824	942	1116	1231	1460	1806	2151	2381	2612	2962
Длина мм 495 уу = Кол-во секций. 11	Вт 906	1036	1227	1354	1606	1987	2366	2619	2873	3258
Длина мм 540 уу = Кол-во секций. 12	Вт 988	1131	1339	1477	1752	2168	2581	2857	3134	3554
Длина мм 585 уу = Кол-во секций. 13	Вт 1071	1225	1450	1600	1899	2348	2796	3095	3395	3850
Длина мм 630 уу = Кол-во секций. 14	Вт 1153	1319	1562	1723	2045	2529	3011	3333	3656	4147
Длина мм 675 уу = Кол-во секций. 15	Вт 1236	1413	1673	1846	2191	2709	3226	3571	3918	4443
Длина мм 720 уу = Кол-во секций. 16	Вт 1318	1507	1785	1969	2337	2890	3441	3809		
Длина мм 765 уу = Кол-во секций. 17	Вт 1400	1602	1897	2092	2483	3071	3657	4047		
Длина мм 810 уу = Кол-во секций. 18	Вт 1483	1696	2008	2215	2629	3251	3872	4285		
Длина мм 855 уу = Кол-во секций. 19	Вт 1565	1790	2120	2338	2775	3432	4087	4523		
Длина мм 900 уу = Кол-во секций. 20	Вт 1647	1884	2231	2461	2921	3613	4302	4761		
Длина мм 945 уу = Кол-во секций. 21	Вт 1730	1978	2343	2584	3067	3793	4517	4999		
Длина мм 990 уу = Кол-во секций. 22	Вт 1812	2073	2454	2707	3213	3974	4732	5237		
Длина мм 1035 уу = Кол-во секций. 23	Вт 1895	2167	2566	2830	3359					
Длина мм 1080 уу = Кол-во секций. 24	Вт 1977	2261	2677	2953	3505					
Длина мм 1125 уу = Кол-во секций. 25	Вт 2059	2355	2789	3076	3651					
Длина мм 1170 уу = Кол-во секций. 26	Вт 2142	2449	2901	3199						
Длина мм 1215 уу = Кол-во секций. 27	Вт 2224	2544	3012	3322						
Длина мм 1260 уу = Кол-во секций. 28	Вт 2306	2638	3124	3445						
Длина мм 1305 уу = Кол-во секций. 29	Вт 2389	2732	3235	3568						
Длина мм 1350 уу = Кол-во секций. 30	Вт 2471	2826	3347	3692						
Длина мм 1395 уу = Кол-во секций. 31	Вт 2553	2921	3458	3815						
Длина мм 1440 уу = Кол-во секций. 32	Вт 2636	3015	3570	3938						
Длина мм 1485 уу = Кол-во секций. 33	Вт 2718	3109	3681	4061						
Длина мм 1530 уу = Кол-во секций. 34	Вт 2801	3203	3793	4184						
Длина мм 1575 уу = Кол-во секций. 35	Вт 2883	3297	3905	4307						
Длина мм 1620 уу = Кол-во секций. 36	Вт 2965	3392	4016	4430						
Длина мм 1665 уу = Кол-во секций. 37	Вт 3048	3486	4128	4553						
Длина мм 1710 уу = Кол-во секций. 38	Вт 3130	3580	4239	4676						
Длина мм 1755 уу = Кол-во секций. 39	Вт 3212	3674	4351	4799						
Длина мм 1800 уу = Кол-во секций. 40	Вт 3295	3768	4462	4922						



