



TESI 4

30 секций, высота 565 мм, Длина 1350 мм. Огненно-красный цвет (код 7D). Код подключения 02.

Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Секции радиатора можно соединить с помощью комплекта ниппелей (см. таблицу на стр. 199).

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Прозрачный лак (код TR)

Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 214.

❶ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 204.

Стандартная комплектация

- Для радиаторов высотой 200 и 260 кронштейны для легких стен – 4шт. (Рис. 1)
- 4 универсальных кронштейна для TESI (за исключением радиатора высотой менее 300 мм) (рис. 2)
- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 3) для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик (рис. 4)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 5)



Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5

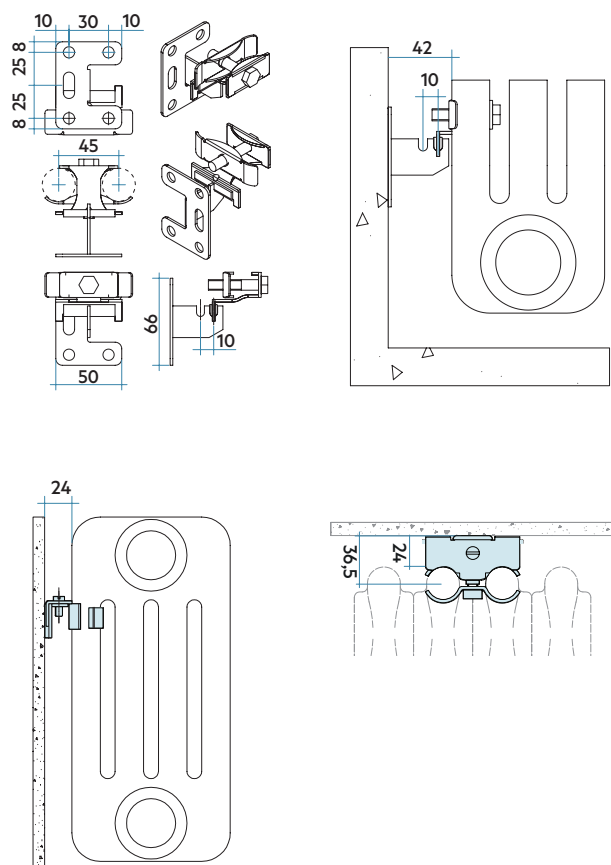

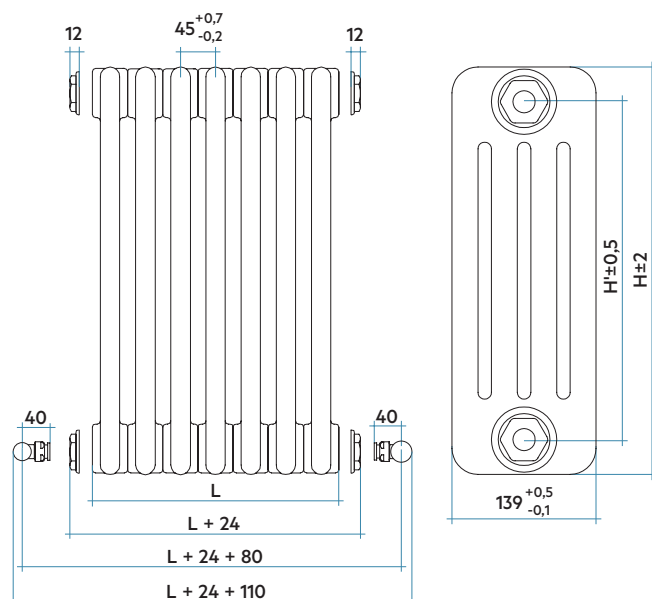

Общие габариты радиатора TESI:

L (Габариты TESI) = N. секций x 45
L + 24 мм (12 + 12) =
 Габариты TESI с переходниками
L + 24 мм (12 + 12) + 80 (40 + 40) мм =
 Размер подключения с вентилями IRSAP (справа и слева)
L + 24 мм (12 + 12) + 110 мм =
Общие габариты



Модель	Артикул	Глубина мм	Высота Н мм	Межсекое расстояние Н' мм	Вес Kg	Объем lt	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента п.
							60°C	50°C	40°C	30°C	20°C	
							Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	
• 200	RT 4 0200 YY 01 RI 02 N	139	194	127	0,59	0,60	33,1	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326
• 260	RT 4 0260 YY 01 RI 02 N	139	262	195	0,73	0,69	44,3	34,8	25,9	17,7	10,3	1,326
300	RT 4 0300 YY 01 RI 02 N	139	302	235	0,82	0,75	52,9	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258
350	RT 4 0350 YY 01 RI 02 N	139	352	285	0,94	0,83	60,9	48,4	36,5	25,4	15,2	1,265
365	RT 4 0365 YY 01 RI 02 N	139	367	300	0,98	0,85	63,3	50,3	37,9	26,3	15,7	1,267
400	RT 4 0400 YY 01 RI 02 N	139	402	335	1,06	0,91	68,9	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272
450	RT 4 0450 YY 01 RI 02 N	139	452	385	1,18	0,99	76,8	60,8	45,7	31,6	18,8	1,279
500	RT 4 0500 YY 01 RI 02 N	139	502	435	1,30	1,07	84,6	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286
550	RT 4 0550 YY 01 RI 02 N	139	552	485	1,42	1,15	92,4	73,0	54,7	37,7	22,3	1,293
565	RT 4 0565 YY 01 RI 02 N	139	567	500	1,45	1,17	94,7	74,8	56,0	38,6	22,8	1,296
600	RT 4 0600 YY 01 RI 02 N	139	602	535	1,53	1,23	100,1	79,0	59,1	40,7	24,0	1,300
650	RT 4 0650 YY 01 RI 02 N	139	652	585	1,65	1,30	107,8	85,0	63,5	43,6	25,6	1,307
750	RT 4 0750 YY 01 RI 02 N	139	752	685	1,89	1,46	123,2	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322
900	RT 4 0900 YY 01 RI 02 N	139	902	835	2,24	1,70	146,0	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343
1000	RT 4 1000 YY 01 RI 02 N	139	1002	935	2,48	1,86	160,8	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340
1200	RT 4 1200 YY 01 RI 02 N	139	1202	1135	3,18	2,17	189,8	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335
1500	RT 4 1500 YY 01 RI 02 N	139	1502	1435	3,96	2,63	232,6	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328
1800	RT 4 1800 YY 01 RI 02 N	139	1802	1735	4,74	3,11	274,9	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321
2000	RT 4 2000 YY 01 RI 02 N	139	2002	1935	5,25	3,44	302,7	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317
2200	RT 4 2200 YY 01 RI 02 N	139	2202	2135	5,77	3,76	330,3	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312
2500	RT 4 2500 YY 01 RI 02 N	139	2502	2435	6,55	4,25	371,5	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.


В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^n$

• Прозрачный лак (код TR) недоступен.

Модель:

Количество трубок: RT 4 0200 YY 01 RI 02 N
 Высота: 0200
 Цветовой код: YY (Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.214.)
 Количество секций: 01
 код упаковки: RI
 Код подключения: 02
 Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 64

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок
 стр. 198

**ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)****ВЫСОТА**

		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600
Длина мм	90											
уу = Кол-во секций.	2	Вт	66	89	106	122	127	138	154	169	185	200
Длина мм	135											
уу = Кол-во секций.	3	Вт	99	133	159	183	190	207	230	254	277	300
Длина мм	180											
уу = Кол-во секций.	4	Вт	132	177	212	244	253	276	307	338	369	400
Длина мм	225											
уу = Кол-во секций.	5	Вт	165	222	265	305	317	344	384	423	462	501
Длина мм	270											
уу = Кол-во секций.	6	Вт	199	266	318	366	380	413	461	507	554	601
Длина мм	315											
уу = Кол-во секций.	7	Вт	232	310	371	427	443	482	537	592	647	701
Длина мм	360											
уу = Кол-во секций.	8	Вт	265	355	423	488	507	551	614	677	739	801
Длина мм	405											
уу = Кол-во секций.	9	Вт	298	399	476	548	570	620	691	761	831	901
Длина мм	450											
уу = Кол-во секций.	10	Вт	331	443	529	609	633	689	768	846	924	1001
Длина мм	495											
уу = Кол-во секций.	11	Вт	364	488	582	670	697	758	844	930	1016	1101
Длина мм	540											
уу = Кол-во секций.	12	Вт	397	532	635	731	760	827	921	1015	1108	1201
Длина мм	585											
уу = Кол-во секций.	13	Вт	430	576	688	792	823	895	998	1100	1201	1301
Длина мм	630											
уу = Кол-во секций.	14	Вт	463	621	741	853	887	964	1075	1184	1293	1402
Длина мм	675											
уу = Кол-во секций.	15	Вт	496	665	794	914	950	1033	1151	1269	1385	1502
Длина мм	720											
уу = Кол-во секций.	16	Вт	529	709	847	975	1013	1102	1228	1353	1478	1602
Длина мм	765											
уу = Кол-во секций.	17	Вт	563	754	900	1036	1077	1171	1305	1438	1570	1702
Длина мм	810											
уу = Кол-во секций.	18	Вт	596	798	953	1097	1140	1240	1382	1522	1662	1802
Длина мм	855											
уу = Кол-во секций.	19	Вт	629	842	1006	1158	1203	1309	1458	1607	1755	1902
Длина мм	900											
уу = Кол-во секций.	20	Вт	662	887	1059	1219	1267	1378	1535	1692	1847	2002
Длина мм	945											
уу = Кол-во секций.	21	Вт	695	931	1112	1280	1330	1446	1612	1776	1940	2102
Длина мм	990											
уу = Кол-во секций.	22	Вт	728	975	1164	1341	1393	1515	1689	1861	2032	2202
Длина мм	1035											
уу = Кол-во секций.	23	Вт	761	1020	1217	1402	1457	1584	1765	1945	2124	2303
Длина мм	1080											
уу = Кол-во секций.	24	Вт	794	1064	1270	1463	1520	1653	1842	2030	2217	2403
Длина мм	1125											
уу = Кол-во секций.	25	Вт	827	1108	1323	1524	1584	1722	1919	2115	2309	2503
Длина мм	1170											
уу = Кол-во секций.	26	Вт	860	1153	1376	1584	1647	1791	1996	2199	2401	2603
Длина мм	1215											
уу = Кол-во секций.	27	Вт	893	1197	1429	1645	1710	1860	2073	2284	2494	2703
Длина мм	1260											
уу = Кол-во секций.	28	Вт	927	1241	1482	1706	1774	1929	2149	2368	2586	2803
Длина мм	1305											
уу = Кол-во секций.	29	Вт	960	1286	1535	1767	1837	1998	2226	2453	2678	2903
Длина мм	1350											
уу = Кол-во секций.	30	Вт	993	1330	1588	1828	1900	2066	2303	2537	2771	3003
Длина мм	1395											
уу = Кол-во секций.	31	Вт	1026	1374	1641	1889	1964	2135	2380	2622	2863	3103
Длина мм	1440											
уу = Кол-во секций.	32	Вт	1059	1419	1694	1950	2027	2204	2456	2707	2956	3204
Длина мм	1485											
уу = Кол-во секций.	33	Вт	1092	1463	1747	2011	2090	2273	2533	2791	3048	3304
Длина мм	1530											
уу = Кол-во секций.	34	Вт	1125	1507	1800	2072	2154	2342	2610	2876	3140	3404
Длина мм	1575											
уу = Кол-во секций.	35	Вт	1158	1552	1853	2133	2217	2411	2687	2960	3233	3504
Длина мм	1620											
уу = Кол-во секций.	36	Вт	1191	1596	1905	2194	2280	2480	2763	3045	3325	3604
Длина мм	1665											
уу = Кол-во секций.	37	Вт	1224	1640	1958	2255	2344	2549	2840	3129	3417	3704
Длина мм	1710											
уу = Кол-во секций.	38	Вт	1257	1685	2011	2316	2407	2617	2917	3214	3510	3804
Длина мм	1755											
уу = Кол-во секций.	39	Вт	1291	1729	2064	2377	2470	2686	2994	3299	3602	3904
Длина мм	1800											
уу = Кол-во секций.	40	Вт	1324	1773	2117	2438	2534	2755	3070	3383	3694	4004

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

ВЫСОТА

	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90										
уу = Кол-во секций. 2	Вт 216	246	292	322	380	465	550	605	661	743
Длина мм 135										
уу = Кол-во секций. 3	Вт 323	369	438	482	569	698	825	908	991	1114
Длина мм 180										
уу = Кол-во секций. 4	Вт 431	493	584	643	759	931	1099	1211	1321	1486
Длина мм 225										
уу = Кол-во секций. 5	Вт 539	616	730	804	949	1163	1374	1513	1652	1857
Длина мм 270										
уу = Кол-во секций. 6	Вт 647	739	876	965	1139	1396	1649	1816	1982	2229
Длина мм 315										
уу = Кол-во секций. 7	Вт 755	862	1022	1125	1329	1628	1924	2119	2312	2600
Длина мм 360										
уу = Кол-во секций. 8	Вт 863	985	1168	1286	1518	1861	2199	2422	2643	2972
Длина мм 405										
уу = Кол-во секций. 9	Вт 970	1108	1314	1447	1708	2094	2474	2724	2973	3343
Длина мм 450										
уу = Кол-во секций. 10	Вт 1078	1232	1460	1608	1898	2326	2749	3027	3303	3715
Длина мм 495										
уу = Кол-во секций. 11	Вт 1186	1355	1606	1768	2088	2559	3023	3330	3634	4086
Длина мм 540										
уу = Кол-во секций. 12	Вт 1294	1478	1752	1929	2278	2792	3298	3632	3964	4458
Длина мм 585										
уу = Кол-во секций. 13	Вт 1402	1601	1899	2090	2467	3024	3573	3935		
Длина мм 630										
уу = Кол-во секций. 14	Вт 1509	1724	2045	2251	2657	3257	3848	4238		
Длина мм 675										
уу = Кол-во секций. 15	Вт 1617	1847	2191	2411	2847	3490	4123	4540		
Длина мм 720										
уу = Кол-во секций. 16	Вт 1725	1971	2337	2572	3037	3722	4398	4843		
Длина мм 765										
уу = Кол-во секций. 17	Вт 1833	2094	2483	2733	3227	3955	4672	5146		
Длина мм 810										
уу = Кол-во секций. 18	Вт 1941	2217	2629	2894	3416	4188	4947	5448		
Длина мм 855										
уу = Кол-во секций. 19	Вт 2049	2340	2775	3054	3606	4420	5222	5751		
Длина мм 900										
уу = Кол-во секций. 20	Вт 2156	2463	2921	3215	3796	4653	5497	6054		
Длина мм 945										
уу = Кол-во секций. 21	Вт 2264	2586	3067	3376	3986	4885	5772	6356		
Длина мм 990										
уу = Кол-во секций. 22	Вт 2372	2710	3213	3537	4176	5118	6047	6659		
Длина мм 1035										
уу = Кол-во секций. 23	Вт 2480	2833	3359	3697						
Длина мм 1080										
уу = Кол-во секций. 24	Вт 2588	2956	3505	3858						
Длина мм 1125										
уу = Кол-во секций. 25	Вт 2696	3079	3651	4019						
Длина мм 1170										
уу = Кол-во секций. 26	Вт 2803	3202	3797	4180						
Длина мм 1215										
уу = Кол-во секций. 27	Вт 2911	3325	3943	4340						
Длина мм 1260										
уу = Кол-во секций. 28	Вт 3019	3448	4089	4501						
Длина мм 1305										
уу = Кол-во секций. 29	Вт 3127	3572	4235	4662						
Длина мм 1350										
уу = Кол-во секций. 30	Вт 3235	3695	4381	4823						
Длина мм 1395										
уу = Кол-во секций. 31	Вт 3342	3818								
Длина мм 1440										
уу = Кол-во секций. 32	Вт 3450	3941								
Длина мм 1485										
уу = Кол-во секций. 33	Вт 3558	4064								
Длина мм 1530										
уу = Кол-во секций. 34	Вт 3666	4187								
Длина мм 1575										
уу = Кол-во секций. 35	Вт 3774	4311								
Длина мм 1620										
уу = Кол-во секций. 36	Вт 3882									
Длина мм 1665										
уу = Кол-во секций. 37	Вт 3989									
Длина мм 1710										
уу = Кол-во секций. 38	Вт 4097									
Длина мм 1755										
уу = Кол-во секций. 39	Вт 4205									
Длина мм 1800										
уу = Кол-во секций. 40	Вт 4313									



