



TESI 5

12 секций, высота 1800 мм, Длина 540 мм. Кварц 1 цвет (код 1С). Код подключения 02.



Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Секции радиатора можно соединить с помощью комплекта ниппелей (см. таблицу на стр. 199).

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Прозрачный лак (код TR)

Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 214.

❶ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 204.

Стандартная комплектация

- Для радиаторов высотой 200 и 260 кронштейны для легких стен – 4шт. (Рис. 1)
- 4 универсальных кронштейна для TESI (за исключением радиатора высотой менее 300 мм) (рис. 2)
- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 3) для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик (рис. 4)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 5)



Рис. 1



Рис. 2







Рис. 3




Рис. 4



Рис. 5

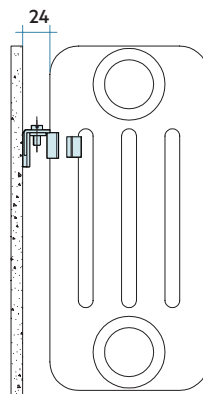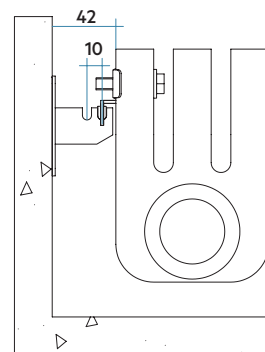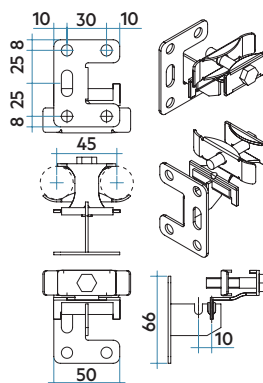

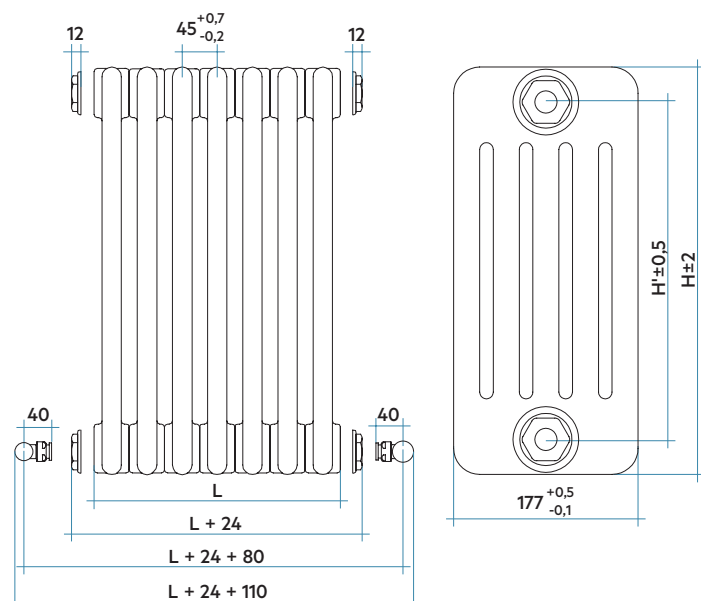

Общие габариты радиатора TESI:

L (Габариты TESI) = N. секций x 45

L + 24 мм (12 + 12) =

Габариты TESI с переходниками

L + 24 мм (12 + 12) + 80 (40 + 40) мм =

Размер подключения с вентилями IRSAP (справа и слева)

L + 24 мм (12 + 12) + 110 мм =

Общие габариты



Модель	Артикул	Межосевое расстояние		Тепловая мощность (Δt)							Экспонента
		Глубина мм	Высота Н мм	Высота Н' мм	Вес Kg	Объем lt	60°C Вт	50°C Вт	40°C Вт	30°C Вт (*)	
• 200	RT 5 0200 YY 01 RI 02 N	177	194	127	0,83	0,73	40,5	31,7	23,4	15,9	1,350
• 260	RT 5 0260 YY 01 RI 02 N	177	262	195	1,01	0,87	54,3	42,4	31,4	21,3	1,350
300	RT 5 0300 YY 01 RI 02 N	177	302	235	1,13	0,95	64,9	51,4	38,7	26,8	1,276
350	RT 5 0350 YY 01 RI 02 N	177	352	285	1,27	1,05	74,6	59,0	44,3	30,6	1,283
365	RT 5 0365 YY 01 RI 02 N	177	367	300	1,32	1,08	77,5	61,3	46,0	31,8	1,286
400	RT 5 0400 YY 01 RI 02 N	177	402	335	1,42	1,16	84,2	66,5	49,9	34,4	1,291
450	RT 5 0450 YY 01 RI 02 N	177	452	385	1,57	1,26	93,8	74,0	55,4	38,1	1,299
500	RT 5 0500 YY 01 RI 02 N	177	502	435	1,72	1,36	103,2	81,3	60,8	41,7	1,307
550	RT 5 0550 YY 01 RI 02 N	177	552	485	1,87	1,47	112,7	88,7	66,1	45,3	1,315
565	RT 5 0565 YY 01 RI 02 N	177	567	500	1,91	1,50	115,5	90,8	67,7	46,4	1,317
600	RT 5 0600 YY 01 RI 02 N	177	602	535	2,01	1,57	122,0	95,9	71,4	48,8	1,322
650	RT 5 0650 YY 01 RI 02 N	177	652	585	2,16	1,68	131,4	103,1	76,6	52,3	1,330
750	RT 5 0750 YY 01 RI 02 N	177	752	685	2,46	1,88	150,0	117,4	86,9	59,0	1,346
900	RT 5 0900 YY 01 RI 02 N	177	902	835	2,90	2,20	177,8	138,5	102,0	68,8	1,369
1000	RT 5 1000 YY 01 RI 02 N	177	1002	935	3,20	2,40	195,4	152,4	112,4	75,9	1,364
1200	RT 5 1200 YY 01 RI 02 N	177	1202	1135	4,07	2,78	230,4	180,0	133,1	90,2	1,353
1500	RT 5 1500 YY 01 RI 02 N	177	1502	1435	5,04	3,40	281,8	220,9	163,9	111,6	1,337
1800	RT 5 1800 YY 01 RI 02 N	177	1802	1735	6,02	4,01	332,8	261,3	194,3	132,6	1,327
2000	RT 5 2000 YY 01 RI 02 N	177	2002	1935	6,66	4,42	366,6	288,0	214,4	146,5	1,323
2200	RT 5 2200 YY 01 RI 02 N	177	2202	2135	7,31	4,82	400,2	314,7	234,4	160,4	1,320
2500	RT 5 2500 YY 01 RI 02 N	177	2502	2435	8,28	5,44	450,4	354,5	264,4	181,2	1,314

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: **Q=Qn (Δt / 60)ⁿ**

• Прозрачный лак (код TR) недоступен.


Модель:

Количество трубок: **RT 5 0200** | Высота: **YY 01** | Цветовой код: **RI** | Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.214. | Код подключения: **02** | Код упаковки: **N**

Количество секций: **02**

Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 64

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок
стр. 198

**ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ\text{C}$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)****ВЫСОТА**

		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	
Длина мм	90												
уу = Кол-во секций.	2	Вт	81	109	130	149	155	168	188	206	225	231	244
Длина мм	135												
уу = Кол-во секций.	3	Вт	122	163	195	224	232	253	281	310	338	346	366
Длина мм	180												
уу = Кол-во секций.	4	Вт	162	217	259	298	310	337	375	413	451	462	488
Длина мм	225												
уу = Кол-во секций.	5	Вт	203	271	324	373	387	421	469	516	563	577	610
Длина мм	270												
уу = Кол-во секций.	6	Вт	243	326	389	447	465	505	563	619	676	693	732
Длина мм	315												
уу = Кол-во секций.	7	Вт	284	380	454	522	542	589	656	723	789	808	854
Длина мм	360												
уу = Кол-во секций.	8	Вт	324	434	519	597	620	674	750	826	901	924	976
Длина мм	405												
уу = Кол-во секций.	9	Вт	365	488	584	671	697	758	844	929	1014	1039	1098
Длина мм	450												
уу = Кол-во секций.	10	Вт	405	543	649	746	775	842	938	1032	1127	1155	1220
Длина мм	495												
уу = Кол-во секций.	11	Вт	446	597	713	820	852	926	1031	1135	1239	1270	1342
Длина мм	540												
уу = Кол-во секций.	12	Вт	486	651	778	895	930	1010	1125	1239	1352	1386	1464
Длина мм	585												
уу = Кол-во секций.	13	Вт	527	705	843	970	1007	1095	1219	1342	1465	1501	1587
Длина мм	630												
уу = Кол-во секций.	14	Вт	567	760	908	1044	1085	1179	1313	1445	1577	1617	1709
Длина мм	675												
уу = Кол-во секций.	15	Вт	608	814	973	1119	1162	1263	1406	1548	1690	1732	1831
Длина мм	720												
уу = Кол-во секций.	16	Вт	648	868	1038	1193	1240	1347	1500	1652	1803	1848	1953
Длина мм	765												
уу = Кол-во секций.	17	Вт	689	922	1103	1268	1317	1431	1594	1755	1915	1963	2075
Длина мм	810												
уу = Кол-во секций.	18	Вт	729	977	1167	1342	1394	1516	1688	1858	2028	2079	2197
Длина мм	855												
уу = Кол-во секций.	19	Вт	770	1031	1232	1417	1472	1600	1781	1961	2141	2194	2319
Длина мм	900												
уу = Кол-во секций.	20	Вт	810	1085	1297	1492	1549	1684	1875	2064	2253	2310	2441
Длина мм	945												
уу = Кол-во секций.	21	Вт	851	1139	1362	1566	1627	1768	1969	2168	2366	2425	2563
Длина мм	990												
уу = Кол-во секций.	22	Вт	891	1194	1427	1641	1704	1852	2063	2271	2479	2541	2685
Длина мм	1035												
уу = Кол-во секций.	23	Вт	932	1248	1492	1715	1782	1937	2156	2374	2591	2656	2807
Длина мм	1080												
уу = Кол-во секций.	24	Вт	972	1302	1557	1790	1859	2021	2250	2477	2704	2772	2929
Длина мм	1125												
уу = Кол-во секций.	25	Вт	1013	1357	1622	1865	1937	2105	2344	2581	2817	2887	3051
Длина мм	1170												
уу = Кол-во секций.	26	Вт	1054	1411	1686	1939	2014	2189	2438	2684	2929	3002	3173
Длина мм	1215												
уу = Кол-во секций.	27	Вт	1094	1465	1751	2014	2092	2273	2531	2787	3042	3118	3295
Длина мм	1260												
уу = Кол-во секций.	28	Вт	1135	1519	1816	2088	2169	2358	2625	2890	3154	3233	3417
Длина мм	1305												
уу = Кол-во секций.	29	Вт	1175	1574	1881	2163	2247	2442	2719	2993	3267	3349	3539
Длина мм	1350												
уу = Кол-во секций.	30	Вт	1216	1628	1946	2237	2324	2526	2813	3097	3380	3464	3661
Длина мм	1395												
уу = Кол-во секций.	31	Вт	1256	1682	2011	2312	2402	2610	2906	3200	3492	3580	3783
Длина мм	1440												
уу = Кол-во секций.	32	Вт	1297	1736	2076	2387	2479	2694	3000	3303	3605	3695	3905
Длина мм	1485												
уу = Кол-во секций.	33	Вт	1337	1791	2140	2461	2557	2779	3094	3406	3718	3811	4027
Длина мм	1530												
уу = Кол-во секций.	34	Вт	1378	1845	2205	2536	2634	2863	3188	3509	3830	3926	4149
Длина мм	1575												
уу = Кол-во секций.	35	Вт	1418	1899	2270	2610	2711	2947	3281	3613	3943	4042	4271
Длина мм	1620												
уу = Кол-во секций.	36	Вт	1459	1953	2335	2685	2789	3031	3375	3716	4056	4157	4393
Длина мм	1665												
уу = Кол-во секций.	37	Вт	1499	2008	2400	2759	2866	3115	3469	3819	4168	4273	4515
Длина мм	1710												
уу = Кол-во секций.	38	Вт	1540	2062	2465	2834	2944	3200	3563	3922	4281	4388	4638
Длина мм	1755												
уу = Кол-во секций.	39	Вт	1580	2116	2530	2909	3021	3284	3656	4026	4394	4504	4760
Длина мм	1800												
уу = Кол-во секций.	40	Вт	1621	2170	2594	2983	3099	3368	3750	4129	4506	4619	4882

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

ВЫСОТА

	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90 уу = Кол-во секций. 2	Вт 263	300	356	391	461	564	666	733	800	901
Длина мм 135 уу = Кол-во секций. 3	Вт 394	450	533	586	691	845	998	1100	1201	1351
Длина мм 180 уу = Кол-во секций. 4	Вт 526	600	711	782	921	1127	1331	1466	1601	1802
Длина мм 225 уу = Кол-во секций. 5	Вт 657	750	889	977	1152	1409	1664	1833	2001	2252
Длина мм 270 уу = Кол-во секций. 6	Вт 788	900	1067	1173	1382	1691	1997	2200	2401	2703
Длина мм 315 уу = Кол-во секций. 7	Вт 920	1050	1244	1368	1613	1973	2329	2566	2802	3153
Длина мм 360 уу = Кол-во секций. 8	Вт 1051	1200	1422	1564	1843	2254	2662	2933	3202	3603
Длина мм 405 уу = Кол-во секций. 9	Вт 1183	1350	1600	1759	2073	2536	2995	3299	3602	4054
Длина мм 450 уу = Кол-во секций. 10	Вт 1314	1500	1778	1954	2304	2818	3328	3666	4002	4504
Длина мм 495 уу = Кол-во секций. 11	Вт 1445	1650	1955	2150	2534	3100	3661	4032	4403	4955
Длина мм 540 уу = Кол-во секций. 12	Вт 1577	1800	2133	2345	2764	3382	3993	4399	4803	5405
Длина мм 585 уу = Кол-во секций. 13	Вт 1708	1950	2311	2541	2995	3663	4326	4766		
Длина мм 630 уу = Кол-во секций. 14	Вт 1839	2100	2489	2736	3225	3945	4659	5132		
Длина мм 675 уу = Кол-во секций. 15	Вт 1971	2250	2666	2932	3455	4227	4992	5499		
Длина мм 720 уу = Кол-во секций. 16	Вт 2102	2400	2844	3127	3686					
Длина мм 765 уу = Кол-во секций. 17	Вт 2234	2550	3022	3322	3916					
Длина мм 810 уу = Кол-во секций. 18	Вт 2365	2700	3200	3518	4146					
Длина мм 855 уу = Кол-во секций. 19	Вт 2496	2850	3377	3713						
Длина мм 900 уу = Кол-во секций. 20	Вт 2628	3000	3555	3909						
Длина мм 945 уу = Кол-во секций. 21	Вт 2759	3150	3733	4104						
Длина мм 990 уу = Кол-во секций. 22	Вт 2891	3300	3911	4300						
Длина мм 1035 уу = Кол-во секций. 23	Вт 3022	3450	4088	4495						
Длина мм 1080 уу = Кол-во секций. 24	Вт 3153	3600	4266	4691						
Длина мм 1125 уу = Кол-во секций. 25	Вт 3285	3750	4444	4886						
Длина мм 1170 уу = Кол-во секций. 26	Вт 3416	3900	4622	5081						
Длина мм 1215 уу = Кол-во секций. 27	Вт 3548	4050	4799	5277						
Длина мм 1260 уу = Кол-во секций. 28	Вт 3679	4200	4977	5472						
Длина мм 1305 уу = Кол-во секций. 29	Вт 3810	4350	5155	5668						
Длина мм 1350 уу = Кол-во секций. 30	Вт 3942	4500	5333	5863						
Длина мм 1395 уу = Кол-во секций. 31	Вт 4073									
Длина мм 1440 уу = Кол-во секций. 32	Вт 4204									
Длина мм 1485 уу = Кол-во секций. 33	Вт 4336									
Длина мм 1530 уу = Кол-во секций. 34	Вт 4467									
Длина мм 1575 уу = Кол-во секций. 35	Вт 4599									
Длина мм 1620 уу = Кол-во секций. 36	Вт 4730									
Длина мм 1665 уу = Кол-во секций. 37	Вт 4861									
Длина мм 1710 уу = Кол-во секций. 38	Вт 4993									
Длина мм 1755 уу = Кол-во секций. 39	Вт 5124									
Длина мм 1800 уу = Кол-во секций. 40	Вт 5256									

