



TESI 6

25 секций, высота 500 мм, Длина 1125 мм. Эдельвейс тускло-белый цвет (код 34). Код подключения 02.



Технические характеристики:

- трубы из листовой стали диаметром 25 мм
- коллекторы из листовой штампованной стали
- длина секции 45 мм
- резьба на верхних и нижних краях коллектора 1 1/4" справа и слева
- макс. рабочее давление 10 бар
- макс. рабочая температура 95°C

Секции радиатора можно соединить с помощью комплекта ниппелей (см. таблицу на стр. 199).

Доступные цвета

Наценка на цвет

Стандартный белый

Цвета IRSAP

Прозрачный лак (код TR)

Другие цвета RAL

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 214.

❶ Возможность запроса индивидуальных моделей смотрите на странице 204.

Стандартная комплектация

- Для радиаторов высотой 200 и 260 кронштейны для легких стен – 4шт. (Рис. 1)
- 4 универсальных кронштейна для TESI (за исключением радиатора высотой менее 300 мм) (рис. 2)
- 4 переходника 1 1/4" до 1/2" (рис. 3) для TESI в белом цвете и других цветовых исполнений, установлены на радиаторе
- воздухоотводчик (рис. 4)
- заглушка и декоративная накладка (рис. 5)



Рис. 1



Рис. 2







Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5

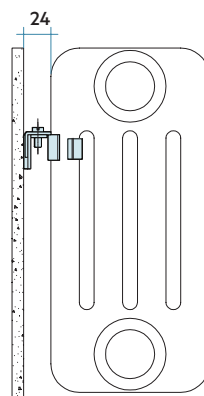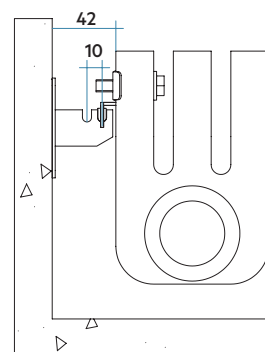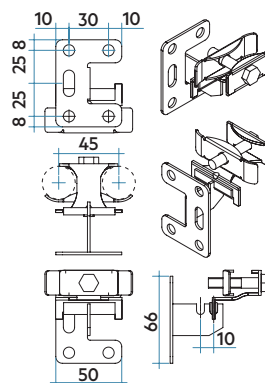

Общие габариты радиатора TESI:

L (Габариты TESI) = N. секций x 45
L + 24 мм (12 + 12) =
 Габариты TESI с переходниками
L + 24 мм (12 + 12) + 80 (40 + 40) мм =
 Размер подключения с вентилями IRSAP (справа и слева)
L + 24 мм (12 + 12) + 110 мм =
Общие габариты

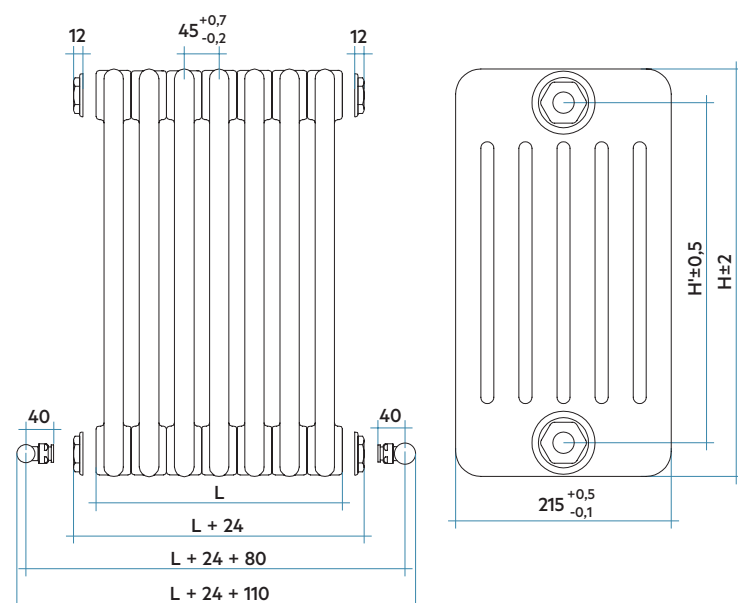

Модель	Артикул	Глубина мм	Высота Н мм	Межосевое	Вес Kg	Объем lt	Тепловая мощность (Δt)					Экспонента
				расстояние Н' мм			60°C	50°C	40°C	30°C	20°C	
							Вт	Вт	Вт	Вт (*)	Вт	
● 200	RT 6 0200 YY 01 RI 02 N	215	194	127	0,99	0,86	48,0	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374
● 260	RT 6 0260 YY 01 RI 02 N	215	262	195	1,20	1,03	64,2	50,0	36,8	24,8	14,2	1,374
300	RT 6 0300 YY 01 RI 02 N	215	302	235	1,35	1,13	76,9	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293
350	RT 6 0350 YY 01 RI 02 N	215	352	285	1,52	1,25	88,3	69,6	52,1	35,8	21,1	1,302
365	RT 6 0365 YY 01 RI 02 N	215	367	300	1,58	1,29	91,7	72,3	54,1	37,1	21,9	1,304
400	RT 6 0400 YY 01 RI 02 N	215	402	335	1,70	1,38	99,6	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310
450	RT 6 0450 YY 01 RI 02 N	215	452	385	1,88	1,50	110,9	87,2	65,0	44,4	26,0	1,319
500	RT 6 0500 YY 01 RI 02 N	215	502	435	2,06	1,63	122,0	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327
550	RT 6 0550 YY 01 RI 02 N	215	552	485	2,24	1,75	133,1	104,3	77,4	52,7	30,7	1,336
565	RT 6 0565 YY 01 RI 02 N	215	567	500	2,29	1,79	136,4	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339
600	RT 6 0600 YY 01 RI 02 N	215	602	535	2,41	1,88	144,2	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345
650	RT 6 0650 YY 01 RI 02 N	215	652	585	2,59	2,00	155,2	121,2	89,6	60,7	35,1	1,353
750	RT 6 0750 YY 01 RI 02 N	215	752	685	2,95	2,25	177,1	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370
900	RT 6 0900 YY 01 RI 02 N	215	902	835	3,48	2,62	209,8	162,6	119,1	79,7	45,3	1,396
1000	RT 6 1000 YY 01 RI 02 N	215	1002	935	3,83	2,87	230,4	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388
1200	RT 6 1200 YY 01 RI 02 N	215	1202	1135	4,88	3,33	271,2	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371
1500	RT 6 1500 YY 01 RI 02 N	215	1502	1435	6,05	4,06	331,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346
1800	RT 6 1800 YY 01 RI 02 N	215	1802	1735	7,21	4,80	390,9	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334
2000	RT 6 2000 YY 01 RI 02 N	215	2002	1935	7,99	5,29	430,7	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330
2200	RT 6 2200 YY 01 RI 02 N	215	2202	2135	8,77	5,78	470,3	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327
2500	RT 6 2500 YY 01 RI 02 N	215	2502	2435	9,94	6,51	529,6	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322

(*) Высокая эффективность радиаторов производства Irsap, при проектировке систем пониж. температуры, позволяет задавать идеальное значение Δt при 30°C.

В случае Δt, отличающейся от 60°C, пересчитывать по формуле: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^n$


• Прозрачный лак (код TR) недоступен.

Модель:

Количество трубок — Высота — Цветовой код Стандартный белый. Другой цветовой код см. на стр.214. — Цветовой код — Код подключения 02. — Код упаковки — Для информации о других конфигурациях подключений к системе отопления, см. страницу 64

RT 6 0200 YY 01 RI 02 N

Декоративные аксессуары и арматура



Комплект декоративных трубок и накладок стр. 198

**ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)****ВЫСОТА**

		200	260	300	350	365	400	450	500	550	565	600	
Длина мм	90												
уу = Кол-во секций.	2	Вт	96	128	154	177	183	199	222	244	266	273	288
Длина мм	135												
уу = Кол-во секций.	3	Вт	144	193	231	265	275	299	333	366	399	409	432
Длина мм	180												
уу = Кол-во секций.	4	Вт	192	257	307	353	367	399	443	488	532	546	577
Длина мм	225												
уу = Кол-во секций.	5	Вт	240	321	384	441	459	498	554	610	666	682	721
Длина мм	270												
уу = Кол-во секций.	6	Вт	288	385	461	530	550	598	665	732	799	819	865
Длина мм	315												
уу = Кол-во секций.	7	Вт	336	449	538	618	642	697	776	854	932	955	1009
Длина мм	360												
уу = Кол-во секций.	8	Вт	384	514	615	706	734	797	887	976	1065	1091	1153
Длина мм	405												
уу = Кол-во секций.	9	Вт	432	578	692	795	825	897	998	1098	1198	1228	1297
Длина мм	450												
уу = Кол-во секций.	10	Вт	480	642	769	883	917	996	1109	1220	1331	1364	1442
Длина мм	495												
уу = Кол-во секций.	11	Вт	528	706	845	971	1009	1096	1219	1342	1464	1501	1586
Длина мм	540												
уу = Кол-во секций.	12	Вт	576	771	922	1059	1101	1196	1330	1464	1597	1637	1730
Длина мм	585												
уу = Кол-во секций.	13	Вт	624	835	999	1148	1192	1295	1441	1586	1730	1773	1874
Длина мм	630												
уу = Кол-во секций.	14	Вт	672	899	1076	1236	1284	1395	1552	1708	1863	1910	2018
Длина мм	675												
уу = Кол-во секций.	15	Вт	720	963	1153	1324	1376	1494	1663	1830	1997	2046	2162
Длина мм	720												
уу = Кол-во секций.	16	Вт	768	1027	1230	1413	1467	1594	1774	1952	2130	2183	2306
Длина мм	765												
уу = Кол-во секций.	17	Вт	816	1092	1306	1501	1559	1694	1885	2074	2263	2319	2451
Длина мм	810												
уу = Кол-во секций.	18	Вт	864	1156	1383	1589	1651	1793	1995	2196	2396	2456	2595
Длина мм	855												
уу = Кол-во секций.	19	Вт	912	1220	1460	1678	1742	1893	2106	2318	2529	2592	2739
Длина мм	900												
уу = Кол-во секций.	20	Вт	960	1284	1537	1766	1834	1993	2217	2440	2662	2728	2883
Длина мм	945												
уу = Кол-во секций.	21	Вт	1008	1348	1614	1854	1926	2092	2328	2562	2795	2865	3027
Длина мм	990												
уу = Кол-во секций.	22	Вт	1056	1413	1691	1942	2018	2192	2439	2684	2928	3001	3171
Длина мм	1035												
уу = Кол-во секций.	23	Вт	1104	1477	1768	2031	2109	2291	2550	2806	3061	3138	3315
Длина мм	1080												
уу = Кол-во секций.	24	Вт	1152	1541	1844	2119	2201	2391	2661	2928	3194	3274	3460
Длина мм	1125												
уу = Кол-во секций.	25	Вт	1200	1605	1921	2207	2293	2491	2772	3051	3328	3410	3604
Длина мм	1170												
уу = Кол-во секций.	26	Вт	1248	1669	1998	2296	2384	2590	2882	3173	3461	3547	3748
Длина мм	1215												
уу = Кол-во секций.	27	Вт	1296	1734	2075	2384	2476	2690	2993	3295	3594	3683	3892
Длина мм	1260												
уу = Кол-во секций.	28	Вт	1344	1798	2152	2472	2568	2790	3104	3417	3727	3820	4036
Длина мм	1305												
уу = Кол-во секций.	29	Вт	1392	1862	2229	2560	2660	2889	3215	3539	3860	3956	4180
Длина мм	1350												
уу = Кол-во секций.	30	Вт	1440	1926	2306	2649	2751	2989	3326	3661	3993	4093	4325
Длина мм	1395												
уу = Кол-во секций.	31	Вт	1488	1991	2382	2737	2843	3089	3437	3783	4126	4229	4469
Длина мм	1440												
уу = Кол-во секций.	32	Вт	1536	2055	2459	2825	2935	3188	3548	3905	4259	4365	4613
Длина мм	1485												
уу = Кол-во секций.	33	Вт	1584	2119	2536	2914	3026	3288	3658	4027	4392	4502	4757
Длина мм	1530												
уу = Кол-во секций.	34	Вт	1632	2183	2613	3002	3118	3387	3769	4149	4525	4638	4901
Длина мм	1575												
уу = Кол-во секций.	35	Вт	1680	2247	2690	3090	3210	3487	3880	4271	4659	4775	5045
Длина мм	1620												
уу = Кол-во секций.	36	Вт	1728	2312	2767	3178	3302	3587	3991	4393	4792		
Длина мм	1665												
уу = Кол-во секций.	37	Вт	1776	2376	2843	3267	3393	3686	4102	4515	4925		
Длина мм	1710												
уу = Кол-во секций.	38	Вт	1824	2440	2920	3355	3485	3786	4213	4637	5058		
Длина мм	1755												
уу = Кол-во секций.	39	Вт	1872	2504	2997	3443	3577	3886	4324	4759	5191		
Длина мм	1800												
уу = Кол-во секций.	40	Вт	1920	2568	3074	3532	3668	3985	4434	4881	5324		

ДАННЫЕ О РАДИАТОРЕ - $\Delta T = 60^\circ C$ (ДЛИНА БЕЗ ПЕРЕХОДНИКОВ)

ВЫСОТА

	650	750	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500
Длина мм 90 уу = Кол-во секций. 2	Вт 310	354	420	461	542	662	782	861	941	1059
Длина мм 135 уу = Кол-во секций. 3	Вт 465	531	629	691	814	993	1173	1292	1411	1589
Длина мм 180 уу = Кол-во секций. 4	Вт 621	708	839	922	1085	1324	1563	1723	1881	2118
Длина мм 225 уу = Кол-во секций. 5	Вт 776	885	1049	1152	1356	1656	1954	2153	2352	2648
Длина мм 270 уу = Кол-во секций. 6	Вт 931	1062	1259	1383	1627	1987	2345	2584	2822	3178
Длина мм 315 уу = Кол-во секций. 7	Вт 1086	1239	1468	1613	1898	2318	2736	3015	3292	3707
Длина мм 360 уу = Кол-во секций. 8	Вт 1241	1416	1678	1843	2170	2649	3127	3445	3763	4237
Длина мм 405 уу = Кол-во секций. 9	Вт 1396	1593	1888	2074	2441	2980	3518	3876	4233	4766
Длина мм 450 уу = Кол-во секций. 10	Вт 1552	1771	2098	2304	2712	3311	3909	4307	4703	5296
Длина мм 495 уу = Кол-во секций. 11	Вт 1707	1948	2307	2535	2983	3642	4299	4737	5174	5826
Длина мм 540 уу = Кол-во секций. 12	Вт 1862	2125	2517	2765	3254	3973	4690	5168	5644	6355
Длина мм 585 уу = Кол-во секций. 13	Вт 2017	2302	2727	2996	3525	4304	5081	5599		
Длина мм 630 уу = Кол-во секций. 14	Вт 2172	2479	2937	3226	3797	4636	5472	6029		
Длина мм 675 уу = Кол-во секций. 15	Вт 2327	2656	3146	3456	4068	4967	5863	6460		
Длина мм 720 уу = Кол-во секций. 16	Вт 2482	2833	3356	3687						
Длина мм 765 уу = Кол-во секций. 17	Вт 2638	3010	3566	3917						
Длина мм 810 уу = Кол-во секций. 18	Вт 2793	3187	3776	4148						
Длина мм 855 уу = Кол-во секций. 19	Вт 2948	3364	3985	4378						
Длина мм 900 уу = Кол-во секций. 20	Вт 3103	3541	4195	4609						
Длина мм 945 уу = Кол-во секций. 21	Вт 3258	3718	4405	4839						
Длина мм 990 уу = Кол-во секций. 22	Вт 3413	3895	4615	5069						
Длина мм 1035 уу = Кол-во секций. 23	Вт 3568	4072	4824	5300						
Длина мм 1080 уу = Кол-во секций. 24	Вт 3724	4249	5034	5530						
Длина мм 1125 уу = Кол-во секций. 25	Вт 3879	4426	5244	5761						
Длина мм 1170 уу = Кол-во секций. 26	Вт 4034									
Длина мм 1215 уу = Кол-во секций. 27	Вт 4189									
Длина мм 1260 уу = Кол-во секций. 28	Вт 4344									
Длина мм 1305 уу = Кол-во секций. 29	Вт 4499									
Длина мм 1350 уу = Кол-во секций. 30	Вт 4655									
Длина мм 1395 уу = Кол-во секций. 31	Вт 4810									
Длина мм 1440 уу = Кол-во секций. 32	Вт 4965									
Длина мм 1485 уу = Кол-во секций. 33	Вт 5120									
Длина мм 1530 уу = Кол-во секций. 34	Вт 5275									
Длина мм 1575 уу = Кол-во секций. 35	Вт 5430									
Длина мм 1620 уу = Кол-во секций. 36	Вт									
Длина мм 1665 уу = Кол-во секций. 37	Вт									
Длина мм 1710 уу = Кол-во секций. 38	Вт									
Длина мм 1755 уу = Кол-во секций. 39	Вт									
Длина мм 1800 уу = Кол-во секций. 40	Вт									



